




Datenblatt

M.I.T.E.S engineering GmbH
Oberschaden 32
4070 Puppung
Austria

MOBILE LASTBANK

200kW Ohmsch

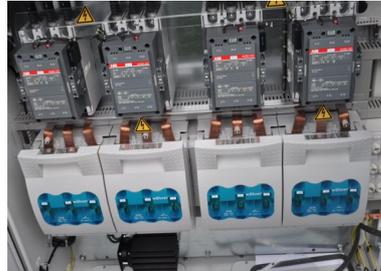

Leistung:	200 KW
Leistungsstufen:	10/ 10/ 20/ 50/ 100/ kW
Anschlussspannung:	3 x 400 V; 50 Hz ; + / - 5 %
Einschaltdauer:	100 %
Kühlung:	horizontale Zwangsbelüftung
Lüfter Spannung:	3 x 400 V; 16A CEE , 50 Hz
Widerstandsmaterial:	Edelstahlelemente
Widerstandserhöhung:	R kalt / R warm +/-10 %
Fertigungstoleranz:	+ / - 5 %
Umgebungstemperatur:	-25°C - + 45°C
Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet mit 4 Kran Ösen und 4 Füßen
Farbton:	RAL 7035
Schutzart, Lastwiderstand:	IP21
Schutzart, Schaltschrank:	IP54
Abmessungen:	B 100 x H 1830 x T 1340 mm
Gewicht, ca.:	300 kg

Inkl. Schaltanlage mit Anschlussklemmen, Sicherungen, Lastschützen, Bedienteil.